

Cultured Brick[®]

カルチャード ブリック 受注輸入品



アンティック レッド




ハイ デザート



ハイ デザート

フラット



203×64^{mm}
厚みは18~20^{mm}
約16.3Kg/カートン

コーナー



(203+100)×64^{mm}
厚みは18~20^{mm}
約13.2Kg/カートン

●2014年7月よりブリックの仕様(厚み)が変更になりました。

	設計価格(税別)	入数	販売単位
フラット	19,200円/m ² 60枚/m ²	15,360円/カートン 48枚/カートン	パレット (24カートン)
コーナー	11,050円/m 13本/m	22,100円/カートン 26本/カートン	パレット (24カートン)

・パレット単位の販売です。
・運賃は含まれておりません。


Cultured Brick[®]

カルチャード ブリック施工要領

1. 下地コンクリート面は点検、清掃され、健全なコンクリート表面状態として下さい。
2. コンクリート面を接着用プライマーで処理して下さい。
NSハイフレックスHF-1000 日本化成(株) 3倍液(原液1:水2)を刷毛にて塗布して下さい。
3. 同様にブリック接着面にも吸水調整のため、接着用プライマー処理をして下さい。
4. 張付モルタル混練り
NS-STモルタル 日本化成(株)(プレミックス ポリマーセメントモルタル)を水練りする。粉体20Kgに対し水を約4ℓ混入し(適性施工軟度に調整)ハンドマゼラーにて攪拌して下さい。
5. 改良圧着張り工法を採用して下さい。
 NS-STモルタルを下地コンクリート面に1~2mm厚、鏝圧をかけしごき塗りをし追っかけ約2mm厚塗付けて下さい。ブリック接着面にもNS-STモルタルを所定厚塗付け、下地面に張付けて下さい。
 十分な圧力を加えてもみ込んで、目地部に盛り上がったNS-STモルタルをスキ間がないように押さえ込んで下さい。この時、ブリックの裏の端は見えることのないようにして下さい。
 目地部分を最後にササラで仕上げして下さい。

目地なしの施工はやめて下さい。

カルチャードブリックを外装に施工した場合は、施工後にシーラーを塗布して下さい。(ケミストップ・CM-RW / 浸透性防水剤)

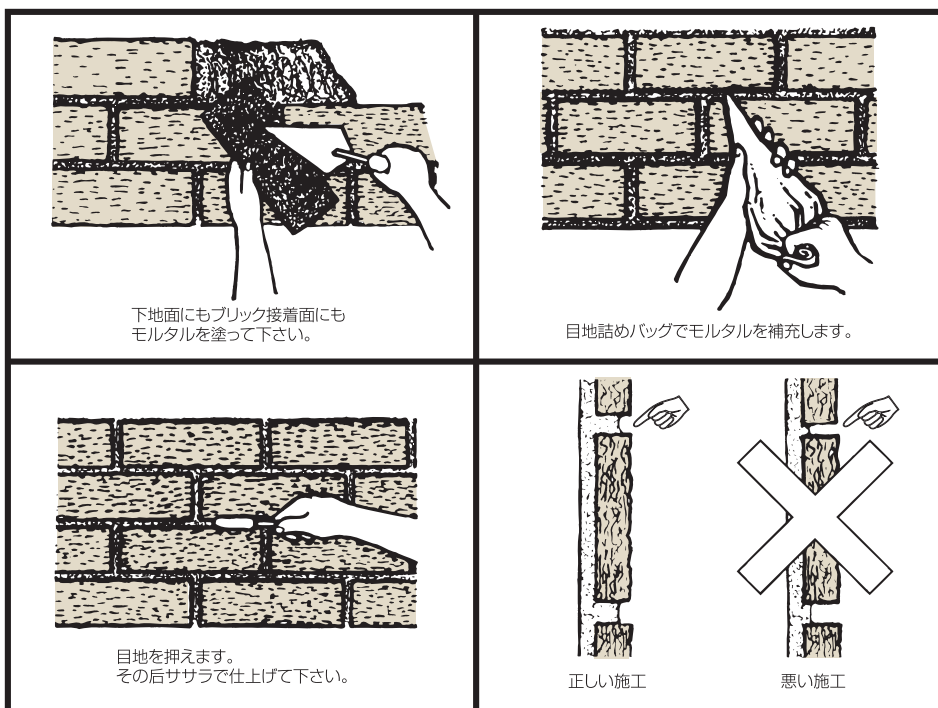

© YAMASO



Light Fixture Stone


ライト フィクスチャ ストーン

ストーン、ブリックの壁面へのウォールライトの取付けをスマートに。

カラー:トープ



取付け金具付



品名	設計価格(税別)	重量	販売単位
ライトフィクスチャストーン	4,600円/ケ	4.0Kg	ケ

消費税、運賃は含まれていません。